

Comfosystems Zehnder ComfoAir 70

Decentrální komfortní větrací jednotka s rekuperací tepla

zehnder

always
around you

Vytápění

Chlazení

Čerstvý vzduch

Čistý vzduch



Čerstvý vzduch. 24 hodin denně.

Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 dodává čerstvý vzduch a zabezpečuje příjemné vnitřní klima a pocit pohody. Díky inteligentní technologii je čerstvý vzduch nepřetržitě dodáván do místnosti a vydýchaný, vlhký vzduch odváděn ven - takže už nikdy nebudete mít pocit, že musíte otevřít okno. Rekuperací tepla se snižuje spotřeba energie, neboť žádná tepelná energie se neztrácí větráním okny. Šetří se tak energie a tím peníze.

Jedinečný entalpický výměník

- **Energeticky efektivní:** velkoryse dimenzovaný entalpický výměník zajišťuje optimální využití tepla a vlhkosti z odváděného vzduchu.
- **Čistá a suchá fasáda:** žádný odvod kondenzátu.
- **Hygienický:** membrány zabraňují přenosu plísní a množení bakterií, snadno se čistí.




Volitelné připojení druhé místnosti

- **Flexibilní:** sousední místnosti mohou být rovněž integrovány do systému větrání.
- **Rozšiřitelné:** velké byty mohou využít pro přívod a odvod vzduchu několik jednotek.



Jednoduchá obsluha

- **Intuitivní:** LED tlačítka pro snadné dotykové ovládání.
- **Podle potřeby:** čtyři volitelné úrovně ventilátoru / větrání a funkce vypnutí zajišťují ideální množství vzduchu.
- **Spolehlivá:** displej upozorňuje na výměnu filtru a veškeré požadavky na servis.
- **Efektivní:** LED informace automaticky zhasne po 60 sekundách.



Rychlá instalace


- **Minimální stavební úpravy:** zapotřebí pouze vyvrtání otvoru a síťové připojení na 230V.
- **Snadná instalace:** provoz bez tvorby kondenzátu a potrubních rozvodů.
- **Úspora nákladů:** minimální zásah do obytného prostoru, není nutná rekonstrukce.



Vysoký výkon
jednotky.
Snadná instalace.

Vhodná pro rekonstrukce
či novostavby v jedno nebo
dvoupokojových bytech.
Lokální větrací jednotka Zehnder
ComfoAir 70 se jednoduše navrhuje
a instaluje. Vyžaduje pouze vyvrtání
otvoru a přívod el.energie v místě
instalace. Velkoryse dimenzovaný
entalpický výměník, srdce ventilační
jednotky, využívá energii
z odváděného vzduchu.

Jednotka Zehnder ComfoAir 70
pracuje až do venkovní teploty
-5°C bez přehřevu a bez
protizámrazové ochrany, což
přináší další úspory energie.
Žádná tvorba kondenzátu
a potřeba jeho odvádění, fasáda
domu zůstává čistá a suchá.

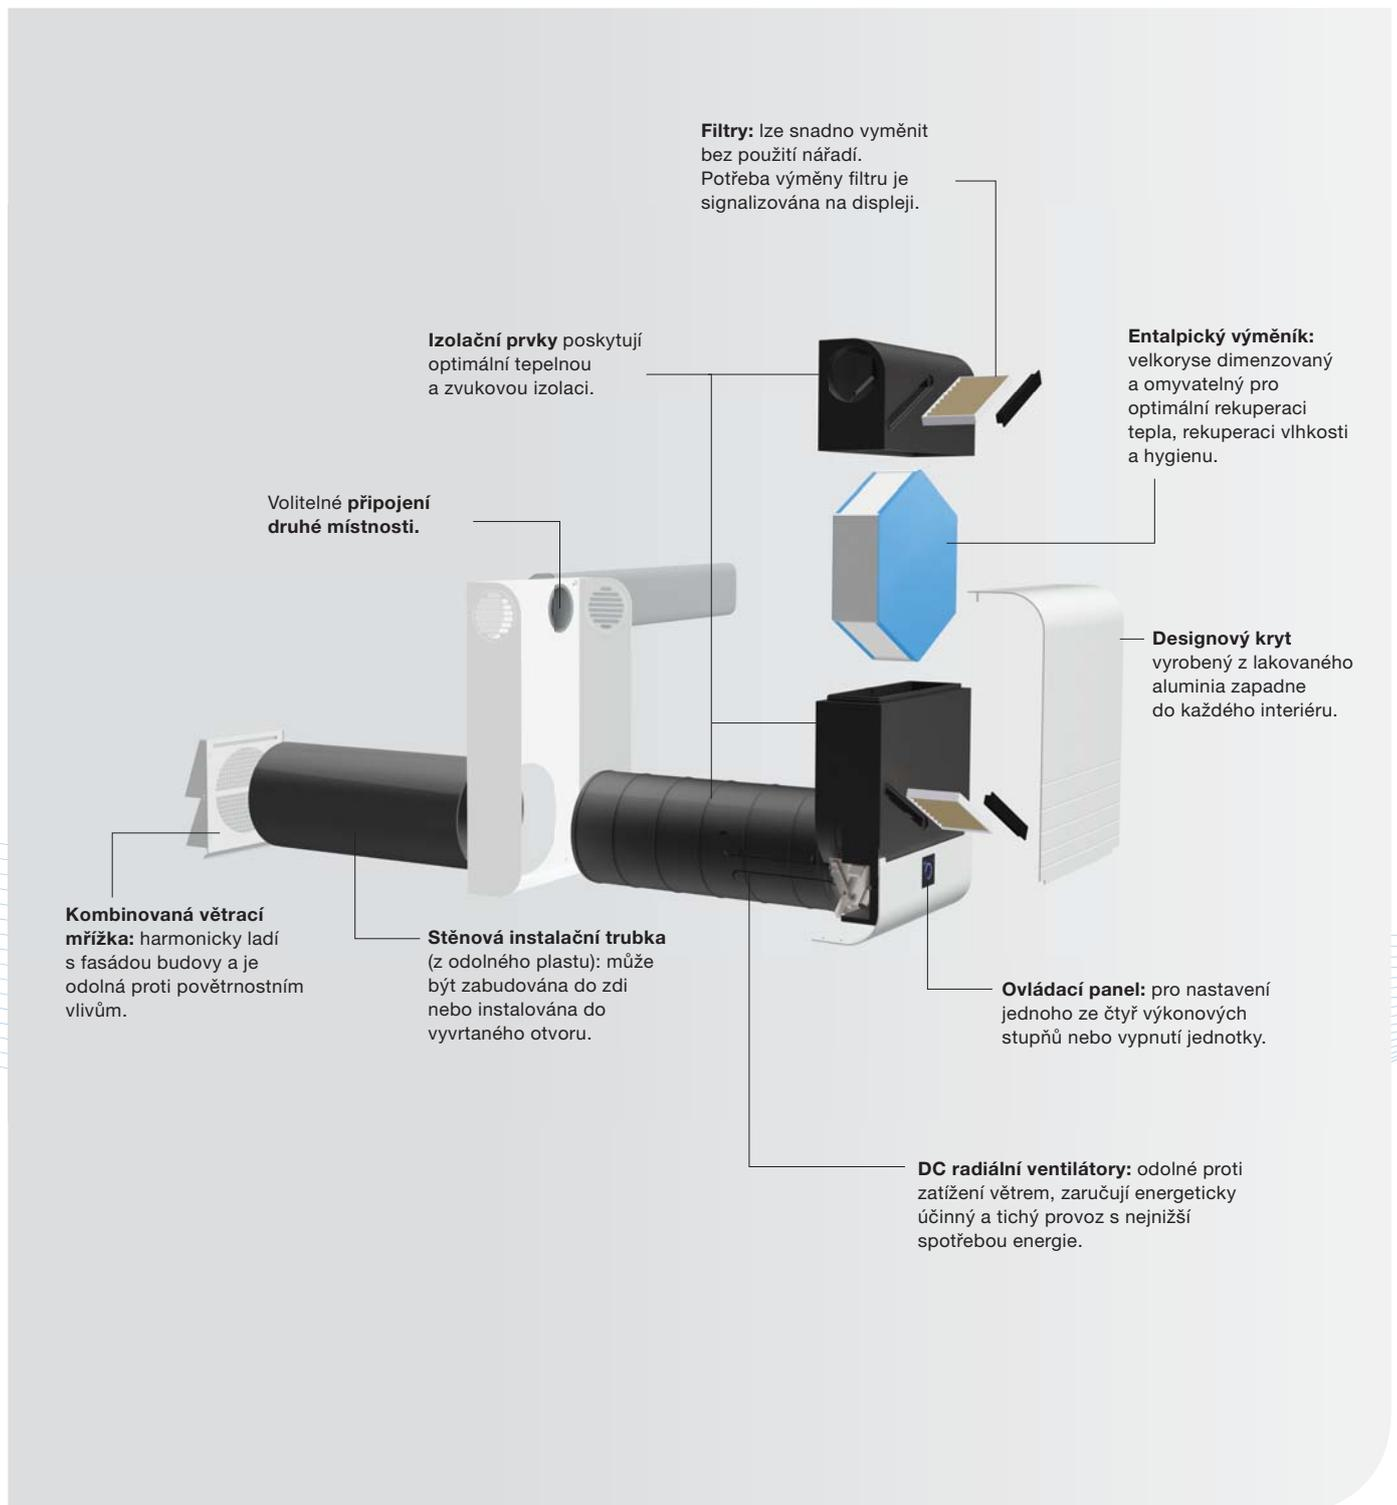

Technická data pro Zehnder ComfoAir 70

Zehnder ComfoAir 70	
Číslo výrobku	527 003 530
Elektrické napájení	síťové 230V AC na 24V DC
Provozní napětí	24V DC
Třída ochrany	SELV Class III
Provedení	Jádro jednotky: expandovaný polypropylen (EPP) Vnější kryt jednotky: hliník lakovaný práškovou barvou
Ovládání	4 rychlosti ventilátoru, vypnutí jednotky Zobrazení provozního stavu, výměny filtrů, poruchy Sledování provozního času filtrů s ručním resetem Nastavení protizámrazové ochrany Automatické uzavření klapky při vypnutém stavu a výpadku proudu
Instalace	Do obvodové zdi
Filtry	G3 pro přívod a odvod vzduchu, volitelně F7 pro přívod vzduchu
Ventilátory	DC radiální ventilátor
Výměník tepla	Protiproudý křížový entalpický s rekuperací tepla a vlhkosti
Klapky	Motorem poháněné klapky pro venkovní a odvětrávaný vzduch (uzavírané automaticky)
Max. proudový příkon	0,75 A
Provozní rozsah	-20°C až +40°C
Protizámrazová ochrana	-12°C, při nižších teplotách se jednotka vypne
Množství vzduchu	15-25-40-65 m ³ /h
Hladina akustického hluku	10,6 - 23,1 - 29,0 - 35,9 db(A) - jednotka bez napojení na 2. místnost 7,9 - 15,4 - 22,9 - 30,8 db(A) - jednotka s napojením na 2. místnost
Energetická účinnost	až 89% účinnost zpětného získávání tepla, až 71% účinnost zpětného získávání vlhkosti
Rozměry a hmotnost	
Větrací jednotka	V 660 x Š 440 x H 145 mm
Tloušťka obvodové zdi	min. 280 až 600 mm
Stěnová instalační trubka	ø 250 mm, délka 600 mm
Vyvrtný otvor ve zdi	ø cca. 280 mm
Hmotnost	24 kg (vč. kombinované fasádní mřížky a stěnové instalační trubky)

Z_MASTER_V0814_PBR_ComfoAir70, cz, změny vyhrazeny bez upozornění